

Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机



打印功能	
打印方式	行式热敏打印
点密度	203dpi×203dpi
打印速度	Max. 250mm/ 秒 *
出纸方向	‘前出纸 ’ 上出纸 ’ 双向可调
接口	TM-m30II：USB-A×1/USB-B×1/ 以太网口 / 可选无线模块
	TM-m30II-H：USB-A×3/Lighting-USB×1/ USB-B×1 以太网口 / 可选无线模块
接口数据缓冲	45 bytes or 4 KB
快速配对功能	从智能设备上设置 - 爱普生 TM 实用程序 (iOS/Android) NFC/ 快速配对二维码

打印字体	
字体	Font A：12×24
	Font B：10×24
	Font C：9×17
	汉字：24×24
字符尺寸 (mm)	Font A：1.25×3.00mm
	Font B：1.13×3.00mm
	Font C：0.88×2.13mm
	汉字：3.00×3.00mm
每行字符	58mm 纸宽：Font A:35/Font B:42/Font C:46/ 汉字 :17
	80mm 纸宽：Font A:48/Font B:57/Font C:64/ 汉字 :24
字符种类	TM-m30II：ANK(英文字符集)、简体中文
	TM-m30II-H：ANK(英文字符集)、日文、泰文、简体中文、繁体中文、韩文
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/ EAN13,Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	PDF417, QR code, Maxi Code, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology


纸张尺寸	
宽度	80mm(79.5+/-0.5mm)
	58mm(57.5+/-0.5mm)
直径	最大 83mm
厚度	0.048mm-0.08mm

电气规格	
电源装置	AC adapter C1
电源电压	DC 24V±7%
耗电量	约 1.5-4.6A*

安全标准	
安全标准	CCC

备注：
* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异。宣传页中技术规格如有变更，恕不另行通知。

产品尺寸图

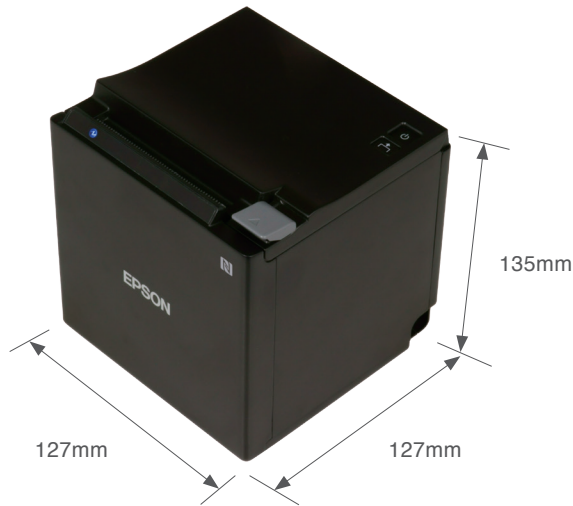

可靠性	
打印机机理寿命	1,700 万行
打印头寿命	150km
切刀寿命	TM-m30II：150 万次
	TM-m30II-H：220 万次
平均无故障时间	360,000 小时
平均无故障打印行数	6,500 万行
双钱箱驱动功能	双驱动

选件	
顾客显示器	DM-D30
无线模块	OT-WL06
壁挂托架	OT-WH30
外部蜂鸣器	OT-BZ20

外观	
尺寸 (mm)	上出纸：127mm(w)×127mm(D)×135mm(H)
	前出纸：127mm(w)×133mm(D)×129mm(H)
重量 (约重)	1.3kg

运行环境	
温度	操作：5-45°C
	存储：-20-60°C(不包括纸张)
湿度	操作：10%-90%RH
	存储：19%-90%RH(不包括纸张)



高效智能 精巧易用

Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机

- 独特省纸功能，降低运营成本
- 外形设计时尚精巧，随心所置
- 接口灵活，便于连接和管理 POS 周边设备
- 灵活适用于移动收银、自助支付等场景

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站：www.epson.com.cn 官方微信/微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com
图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EMS210601CZ

Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机



Epson TM-m30II/m30II-H 是爱普生公司推出的 80mm 智能热敏票据打印机，设计精巧，操作简易，同时承载了爱普生打印机的高速清晰，稳定耐用，省纸等优良特性，减少客户维修时间及成本，灵活适用于各种复杂环境，成为零售餐饮行业的理想之选。

高性能，高品质，彰显品牌实力

超凡打印


打印速度最高可达250mm/秒,相比前一代产品速度提升25%。减少票据打印时间，提升店面运营效率。

打印速度对比



精巧设计


秉承爱普生票据打印机的精巧设计，尺寸与前代产品（TM-m30）相同，方便客户实现新品替换。

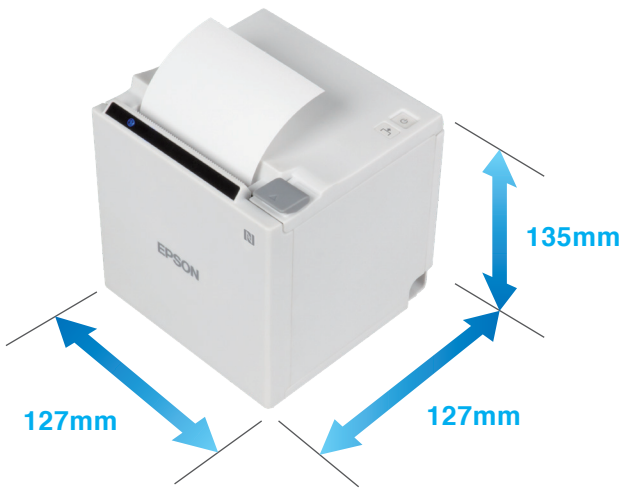

省纸功能及可靠性再升级，使用更无忧


贴心省纸

- 通过程序设置缩减页面空白及行间距，在保证打印精度的同时提升纸张利用率。
- 支持退纸打印以减少页面空白，且无需一单一撕，可连续打印，提高餐饮行业的便捷性（仅适用于前出纸方式）。

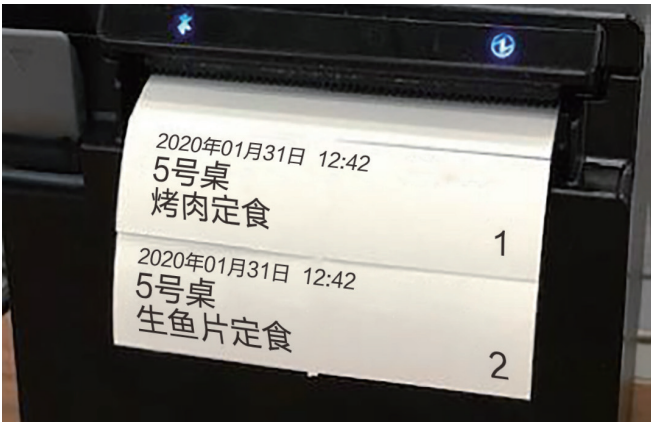

可靠耐用

- 打印头寿命高达150km，较前代产品提升50%。
- 打印机机理寿命高达1,700万行，较前代产品提升13%。
- 切刀寿命高达220万次，较前代产品提升33%（*仅限TM-m30II-H）。

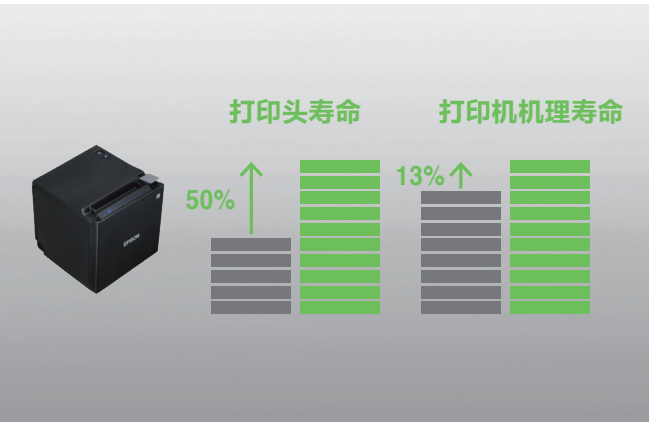

出纸方式及接口灵活易用，匹配多样化客户需求



出纸灵活

支持‘上出纸’或‘前出纸’安装方式，用户可根据实际使用环境进行选择。



接口灵活

支持USB、以太网接口，可选无线模块。

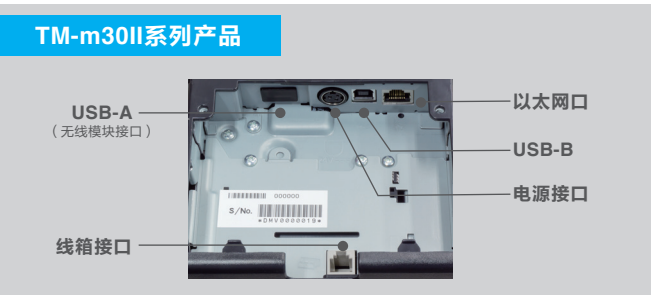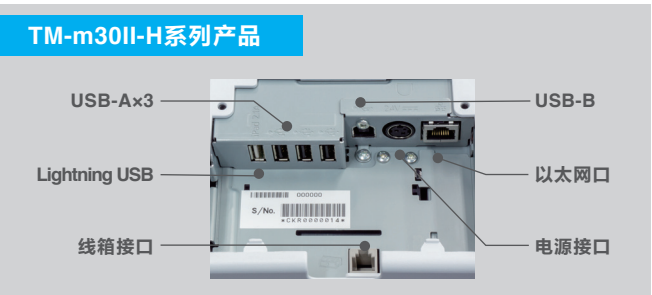

Lightning-USB（可连接平板电脑，实现充电和通信端口互连，支持Ipad OS/IOS, Android10, Windows）。

超强连接性及便捷性，全方位打造用户友好

智能连接

打印机内置NFC读取标签，通过NFC近场通讯技术，可实现智能终端与打印机的快速配对，轻轻一靠，即可实现打印。



操作便捷

可视化LED显示灯，实时提醒，打印机状态一目了然。



节能环保，选件丰富，以绿色创新科技

高效环保

待机能效仅1瓦，绿色环保。



丰富选件

可选配无线模块OT-WL06/客显DM-D30等选件。

